

Raccord B fix Koppeling

Raccord laiton à emboîter pour PE, avec insert pour gaz

Messing insteekkoppeling voor PE, met steunbus voor gas

suivant la norme:
DIN8076-1 (DN20 – DN50)
DVGW VP600 (DN32 – DN63)

volgens de norm:
DIN8076-1 (DN20 – DN50)
DVGW VP600 (DN32 – DN63)


Ø	Bfix-G01	Bfix-G110	Bfix-G05	Bfix-G30	Bfix-G301	Bfix-G18	Bfix-G182
32 / 1"							
40 / 5/4"							
63 / 2"	PE x M.	PE x F.	PE x PE	PE x M.	PE x PE	PExPExPE	PExMxPE

Les avantages

- montage sans outillage particulier
- gain de temps et de place
- facilité déconcertante de fixation
- utilisable pour les conduites de gaz en PE80 et PE100 selon VP600 avec diamètre/épaisseur SDR11

Voordelen

- montage zonder speciaal gereedschap
- tijd- en plaatsbesparend
- eenvoudige bevestiging
- geschikt voor gasbuizen PE80 en PE100 volgens VP600 met diameter/wanddikte SDR11

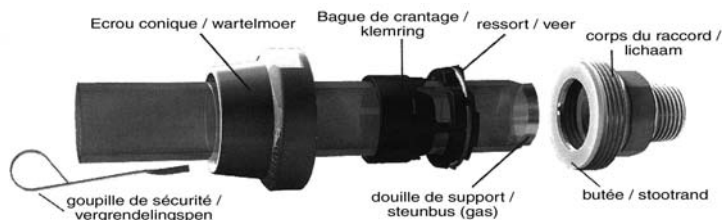

Prescriptions de pose

- couper de façon irréprochable le tube et chanfreiner sur le diamètre intérieur
- marquer la profondeur d'emboîtement
- insérer la douille de support dans le tube
- emboîter le tube jusqu'au marquage
- tourner la bague de crantage avec la goupille dans une position facilitant son accessibilité
- vérifier la profondeur d'emboîtement avant de retirer la goupille de sécurité.

Montagevoorschriften

- buis haaks afsnijden en afschuinen tot de binnendiameter
- insteekdiepte op de buis markeren
- steunbus in de buis schuiven
- buis tot markering in de koppeling duwen
- klemring met vergrendeling in de gewenste en gemakkelijk bereikbare positie draaien
- insteekdiepte nogmaals controleren
- vergrendelingspen uittrekken